



Техникийн өгөгдлийн хуудас

LOCTITE® 401™

2012 оны 2 сар

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЙЛБАР

LOCTITE® 401™ бүтээгдэхүүний тодорхойлолтууд:

Технологи	Цианид акрил
Химийн бодисын төрөл	Этил цианид акрил
Харагдах байдал (бэхжээгүй байхдаа)	Тунгалаг, өнгөгүйгээс хулсан шаргал өнгийн шингэн ^{LMS}
Бүрэлдэхүүн	Нэгэн төрөл
Наалдамхай чанар	Сул
Бэхжилт	Чийгэнд
Хэрэглээ	Барьцалдуулж наах
Давуутай тал	Меалууд, пластик ба уян хатан полимер

Энэхүү техникийн мэдээллийн хуудас нь "Үйлдвэрлэлийн огнооны лавлагаа" хэсэгт заасан огнооноос эхлэн үйлдвэрлэсэн LOCTITE® 401™-д хүчинтэй.

LOCTITE® 401™ нь нийлүүлж наахад хүндрэлтэй даралтыг жигд хуваарилах, хүчтэй ачаалал юмуу шилжүүлэх хүч шаардлагатай зүйлсийг нэгтгэж угсрахад зориулсан бүтээгдэхүүн болно. Энэ бүтээгдэхүүн металл, пластик ба уян хатан полимер зэрэг өргөн хүрээний материалыг хурдан нийлүүлж наадаг байна. LOCTITE® 401™ нь бас мод, цаас, арьс шир, даавуу болон нүх сүвэрхэг материалыг нийлүүлж наахад тохиромжтой.

Олон улсын хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт - NSF International

Худалдаа, орон сууцны ундны усны хангамжийн системд ашиглах NSF-ийн P1 ангилалд бүртгүүлсэн зөвшөөрөлтэй. Жиж: Энэ бол бүс нутгийн зөвшөөрөл юм. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тодруулга авахын тулд орон нутгийн Техник үйлчилгээний төвтэй холбогдоно уу.

БЭХЖЭЭГҮЙ МАТЕРИАЛЫН НИЙТЛЭГ ШИНЖ ЧАНАР

Хувийн гравитац - Specific Gravity @ 25°C

1.1

Асах цэг – Flash Point – Аюулгүй ажиллагааны мэдээллийн хуудаснаас үз.

Наалдамхай чанар – Viscosity, Cone & Plate, mPa·s (cP):

Дулааны хэм – Temperature: 25°C, Shear Rate: 3,000 s⁻¹

70-110^{LMS}

Наалдамхай чанар – Viscosity, Brookfield – LVF, 25°C, mPa·s (cP):

Эргэлт ба хурд Spindle 1, speed 30 rpm

100-120

МАТЕРИАЛЫН БЭХЖИХ НИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ

Хэвийн нөхцөлд агаар мандлын чийгэнд бэхжих үйл явц эхэлдэг. Энэ процесс харьцангуй богино хугацаанд явагдах боловч химийн болон уусгагч бодис эсэргүүцэх чадвар бүрдтэл хатаж бэхжих үйл явц дор хаяж 24 цагийн турш үргэлжилнэ.

Бэхжих хурд ба материалын гадаргуугийн хамаарал

Бэхжих хурд нь хэрэглэж байгаа материалаас хамаарна. Доорх хүснэгтэнд 22°C / 50% харьцангуй чийгшилтэй орчинд янз бүрийн материалын гадаргуу дээр бэхжилт явагдах хугацааг харуулжээ. Үүнийг 0.1 Nm хүч үйлчлэхэд ховхорч шилжихгүй болтол бэхжих хугацаагаар тодорхойлсон байна.

Бэхэжих хугацаа, секунд:

Ган – Steel	<5
Хөнгөн цагаан - Aluminum	<5
Неопирин – Neoprene	<5
Нитрил резин – Rubber, nitrile	<5
Пластик - ABS	<5
ПВС – полихлорвинил - PVC	<5
Поликарбонат – Polycarbonate	5-10
Фенолик –Phenolic	<5
Мод (гавар) – Wood (balsa)	<5
Мод (царс) – Wood (oak)	15-30
Мод (нарс) – Wood (pine)	15-20
Шахмал хавтан – Chipboard	<5
Даавуу – Fabric	10-20
Савхи, арьс –Leather	15-30
Цаас –Paper	<5

Бэхжих хурд ба эд ангиудын нийлэх гадаргуугийн завсар зайн хамаарал

Бэхжих хурд нь мөн нийлүүлэн угсарч байгаа эд ангиудын хоорондох зай завсрын хэмжээнээс хамаарна. Энэхүү нийлэх гадаргуу хоорондын зай бага бол хатуурч бэхжих хурдыг нэмэгдүүлэх ба энэ зай их бол бэхжих хурдыг удаашруулна.

Бэхжих хурд ба чийгшилийн хамаарал

Бэхжиж хатах хурд нь орчны харьцангуй чийгшилээс хамаарна.

Харьцангуй чийгшлийн түвшин өндөр байвал илүү хурдацтай хатаж бэхжих болно.

Бэхжих хурд ба идэвхжүүлэгчийн хамаарал

Эд ангиудын хоорондох зайнаас хамааран бэхжилтийн хурд хэт удаан байх тохиолдолд нийлүүлэх гадаргуу дээрээ идэвхжүүлэгч түрхвэл бэхжих хурд нэмэгднэ. Тэхдээ энэ нь эцэстээ барьцалдах чанарыг нь бууруулж болно. Тиймээс үр нөлөөг баталгаажуулахын тулд түршилт хийхийг зөвлөж байна.

БЭХЖҮҮЛСЭН МАТЕРИАЛЫН НИЙТЛЭГ ТӨЛӨВ

Наалдамхай шинж чанар

10 секундийн турш 22°C хэмд бэхжүүлэхэд

Сунгах хүч - Tensile Strength, ISO 6922:


Нийтлэг хэрэглэдэг резин - Buna-N	N/mm ² (psi)	≥13.7 (≥1,000)
Ховхорч салах хүч - Lap Shear Strength:		
Нийтлэг хэрэглэдэг резин - Buna-N	N/mm ² (psi)	13.7 (1,900)
Элсэн цэвэрлэгээтэй ган - Steel (grit blasted)	N/mm ² (psi)	20 (2900)
Барзайлгасан хөнгөн цоогаан - Aluminum (etched)	N/mm ² (psi)	12.4 (1800)
Дихромт цайр - Zinc dichromate	N/mm ² (psi)	2.5 (360)
Пластик - ABS	*N/mm ² *(psi)	7.5 (1090)
ПВС – полихлорвинил - PVC	*N/mm ² *(psi)	10 (1450)
Фенолик –Phenolic	*N/mm ² *(psi)	12.6 (1820)
Поликарбонат – Polycarbonate	*N/mm ² *(psi)	9.6 (1400)
Нитрил резин – Rubber, nitrile	*N/mm ² *(psi)	1.2 (170)
Неопирин – Neoprene	*N/mm ² *(psi)	1.1 (160)
Бүхэлд нь ховх татах хүч - Block Shear Strength, ISO 13445:		
Поликарбонат – Polycarbonate	N/mm ² (psi)	11 (1600)
Пластик - ABS	*N/mm ² *(psi)	23 (3340)
ПВС – полихлорвинил - PVC	N/mm ² (psi)	2,6 (380)
Фенолик –Phenolic	*N/mm ² *(psi)	21,3 (3090)

* - Гадаргуу асуудалтай

ОРЧИН ТОЙРНЫ НӨХЦӨЛД ТЭСВЭРТЭЙ БАЙДАЛ


Нэг долоо хоногийн турш 22°C хэмд бэхжүүлсэн наалт Ховхорч салах хүч - Lap Shear Strength: Элсэн цэвэрлэгээтэй гангаас ховхорч шилжих хүч:

Дулаан тэсвэрлэх хязгаар -Hot Strength

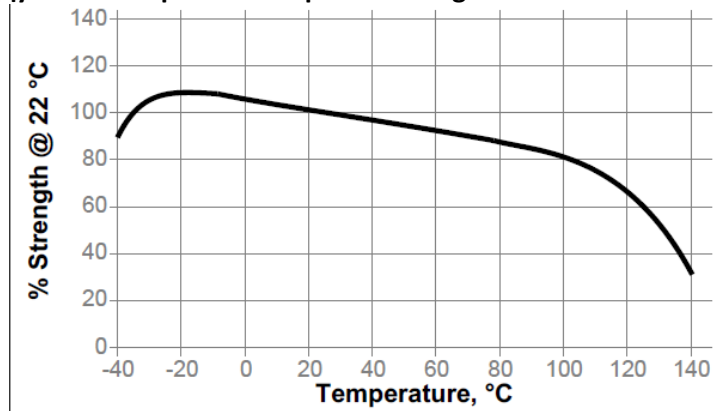

Халуунд ховхорч салах дулааны хэм - Heat Aging

Халаагаад тодорхой хэмд ховхорч салах чадварыг нь 22°C хэмээс эхлэн хэмжив.

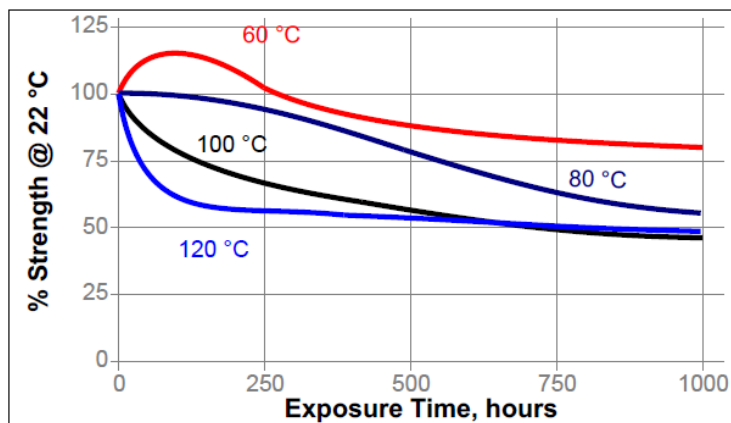

Химийн бодис/Уусгагч бодист тэсвэртэй байдал

Дараах бодисуудыг заасан хэм хүртэл халаагаад хэр тэсвэртэй болохыг нь 22°C хэмийн халуунд туршиж тодорхойлжээ.

Орчин	°C	Үндсэн чадварын хувь, %		
		100 цаг	500 цаг	1000 цаг
Моторын тос	40	115	85	85
Хар тугалагагүй бензин	22	85	90	95
Ус	22	75	80	75
Ус ба гликол	22	85	75	65
Этанол	22	100	110	130
Изопропанол	22	115	100	120
Харвьцангу чийгшил 98%	40	80	65	65

Химийн бодис/Уусгагч бодист тэсвэртэй байдал

Дараах бодисуудыг заасан хэм хүртэл халаагаад Поликарбонатын ховхорч салах хүчийг 22°C хэмийн халуунд туршиж тодорхойлжээ.

Орчин	°C	Үндсэн чадварын хувь, %		
		100 цаг	500 цаг	1000 цаг
Агаар	40	110	120	115
Харвьцангу чийгшил 98%	40	110	120	105

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Энэ бүтээгдэхүүнийг дан хүчилтөрөгч/хүчилтөрөгч ихтэй системд хэрэглэхэд зохимжгүй бөгөөд хлортой юмуу хүчтэй исэлдүүлэгч материалуудыг хааж тусгаарлах зорилгоор ашиглаж болохгүй. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг ашиглахдаа баримтлах мэдээллийг Аюулгүй ажиллагааны дагалдах хуудаснаас үзнэ үү.

Жич: Энэ бүтээгдэхүүнийг бензинтэй харьцах орчинд хэрэглэж болохгүй

Хэрэглэх заавар:

1. Сайн үр дүнд хүрэхийн тулд эд ангиудын нийлэх гадаргуу цэвэр, тосгүй байх ёстой. Бүх гадаргууг LOCTITE® цэвэрлэгээний уусмалаар цэвэрлээд хатаах хэрэгтэй
2. Баг энергитэй пластик гадаргууд сайн наалдуулахын тулд LOCTITE® Primer-аар суурь давхрага түрхэж болно. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэт зузаан түрхэж болохгүй. Суурь өнгө түрхээд хатаах хэрэгтэй.
3. Шаардлагатай бол LOCTITE® идэвхжүүлэгч хэрэглэж болно. Энэ бодисыг нийлүүлж наах эд ангийнхаа нэгний гадаргууд түрхээд хатаана. (Идэвхжүүлэгчийг LOCTITE® Primer түрхсэн гадаргууд давхарлан түрхэж болохгүй).
4. Наалдамхай бодисоо нийлүүлж наах эд ангийнхаа зөвхөн нэгний нь гадаргууд түрхэнэ. (идэвхжүүлсэн гадаргууд наалдамхай бодис хэрэглэж болохгүй). Цавууг тараахын тулд алчуур эсвэл багс ашиглаж болохгүй. Эд ангиудыг хэдхэн секундын дотор угсрах хэрэгтэй. Эд ангиудаа зөрүүлчихээд зөв угсрахын тулд дахин засч тохируулах хугацаа бага учир эхнээсээ нямбай тохируулан нийлүүлэх хэрэгтэй.
5. Нийлүүлж угсарсан гадаргуугийн гадна талд үлдсэн цавууны хэсгийг бэхжүүлэхийн тулд LOCTITE® идэвхжүүлэгч ашиглаж болно. Үүний тулд илүүдэл бүтээгдэхүүн дээрээ идэвхжүүлэгчийг шүрших юмуу дусаана.
6. Эд ангиудаа сайн наалдуулахын тулд цавуугаа хаттал бэхлэж хавчих хэрэгтэй
7. Угсарч наасан эд ангиа ажилд оруулахаас өмнө (нийлэх гадаргуу хоорондын зай, материал, болон орчны нөхцөлийг харгалзан наад зах нь 24-72 цагийн түрш) бүрэн бэхжүүлж хатаах хэрэгтэй.

Хадгалалт

Эдгээр бүтээгдэхүүнийг хуурай газар битүүмжилсэн контайнерт хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалалтын горимын мэдээллийг контайнер дээрх шошгонд үзүүлсэн байж болно.

Хадгалалтын тохиромжтой нөхцөл: 8°C - 21°C. Бүтээгдэхүүнийг 8°C-аас доош юмуу 28°C-с дээш хэмд хадгалах нь түүний чанарт сөрөг нөлөөлж болзошгүй.

Контайнерээс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн ашиглалтын явцад бохирдож болно. Иймээс нэгэнт гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг эргүүлж контайнерт нь хийж болохгүй. Бохирдсон болон хадгалалтын журамд зааснаас өөр орчинд хадгалсан бүтээгдэхүүний талаар Хенкел корпораци хариуцлага

хүлээхгүй. Хэрэв нэмэгдэл мэдээлэл шаардлагатай бол ойр орших Техникийн үйлчилгээний төв юмуу Хэрэглэгчид үйлчлэх төлөөлөгчийн газарт хандах хэрэгтэй.

Loctite материалын тодорхойлолт - Loctite Material Specification^{LMS}

Резин ба хатаагчийн тодорхойлолтыг 2011 оны 12 сарын 22-нд гаргасан байна. Эдгээр тодорхойлолтыг материалын багц бүрт түршилт хийж тайлан аргадаг ба тэднийг үзэх боломжтой. Эдгээр тайланд худалдан авагчдад зориулсан чанарын шалгалтын өгөгдлүүдийг оруулсан байдаг. Түүнээс гадна эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн чанар, ашиглахад тохирох эсэхийг шалгадаг нарийн шалгуур байдаг. Тусгай шаардлага гарвал удалдан авагчид Хенкелийн Локтит бүтээгдэхүүний чанарын алба- Henkel Loctite Quality- нд хандаж болно.

Хувиргалтууд

$$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

$$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$$

$$\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$$

$$\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$$

$$\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$$

$$\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$$

$$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$$

$$\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$$

$$\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$$

$$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$$

Тэмдэглэл:

Энэхүү Техникийн Мэдээллийн Хүснэгтэд (TDS) өгөгдсөн мэдээлэл, түүний дотор бүтээгдэхүүнийг ашиглах, хэрэглэх зөвлөмжүүд нь энэхүү TDS-ийн огнооны бүтээгдэхүүний талаарх бидний мэдлэг, түршлагад үндэслэсэн болно. Бүтээгдэхүүн нь янз бүрийн хэрэглээтэй байж болохоос гадна таны орчин дахь бидний хяналтаас гадуур өөр өөр хэрэглээ, ажлын нөхцөлтэй байж болно. Тиймээс Henkel нь таны хэрэглэж буй үйлдвэрлэлийн үйл явц, нөхцөл, түүнчлэн төлөвлөсөн хэрэглээ, үр дүнд манай бүтээгдэхүүн тохирох эсэхийг хариуцахгүй. Манай бүтээгдэхүүний ийм тохиромжтой эсэхийг баталгаажуулахын тулд бид танд өмнөх түршилтаа хийхийг зөвлөж байна.

Техникийн мэдээллийн хуудасны мэдээллийн талаархи аливаа хариуцлага, бидний хайхрамжгүй байдлаас үүдэлтэй амь насаа алдах, бие махбодид гэмтэл учруулахаас бусад тохиолдолд холбогдох бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад бичгээр эсвэл аман зөвлөмж(үүд) хамаарахгүй.

Бүтээгдэхүүнийг Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS болон Henkel France SA зэрэг компаниуд нийлүүлсэн тохиолдолд дараахь зүйлийг нэмж анхаарна уу.

Хэдийгээр ямар ч хуулийн үндэслэлээр Henkel хариуцлага хүлээх тохиолдолд Henkel-ийн хариуцлага ямар ч тохиолдолд холбогдох хүргэлтийн дүнгээс хэтрэхгүй.

Бүтээгдэхүүнийг Henkel Colombiana, S.A.S. нийлүүлсэн тохиолдолд дараахь мэдэгдлийг дагаж мөрдөнө.

Энэхүү Техникийн Мэдээллийн Хүснэгтэд (TDS) өгөгдсөн мэдээлэл, түүний дотор бүтээгдэхүүнийг ашиглах, хэрэглэх зөвлөмжүүд нь энэхүү TDS-ийн огнооны бүтээгдэхүүний талаарх бидний мэдлэг, түршлагад үндэслэсэн болно. Бүтээгдэхүүн нь янз бүрийн хэрэглээтэй байж болохоос гадна таны

орчин дахь бидний хяналтаас гадуур өөр өөр хэрэглээ, ажлын нөхцөлтэй байж болно. Тиймээс Henkel нь таны хэрэглэж буй үйлдвэрлэлийн үйл явц, нөхцөл, түүнчлэн төлөвлөсөн хэрэглээ, үр дүнд манай бүтээгдэхүүн тохирох эсэхийг хариуцахгүй. Манай бүтээгдэхүүний ийм тохиромжтой эсэхийг баталгаажуулахын тулд бид танд өмнөх туршилтаа хийхийг зөвлөж байна.

Техникийн мэдээллийн хуудасны мэдээллийн талаархи аливаа хариуцлага, бидний хайхрамжгүй байдлаас үүдэлтэй амь насаа алдах, бие махбодид гэмтэл учруулахаас бусад тохиолдолд холбогдох бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад бичгээр эсвэл аман зөвлөмж(үүд) хамаарахгүй.

Бүтээгдэхүүнийг Henkel корпораци эсвэл HenkelCanada корпораци нийлүүлсэн тохиолдолд дараахь мэдэгдлийг хэрэглэнэ.

Энд агуулагдсан өгөгдөл нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хийгдсэн бөгөөд найдвартай гэдэгт итгэлтэй байна. Арга, арга барилыг нь хянах боломжгүй бусдын олж авсан үр дүнд бид хариуцлага хүлээхгүй. Энд дурдсан үйлдвэрлэлийн аргууд нь хэрэглэгчийн зорилгод нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлж, өмч хөрөнгө болон эд хөрөнгийг хамгаалах үүднээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах нь хэрэглэгчийн үүрэг юм. хүмүүстэй харьцах, ашиглахад учирч болзошгүй аливаа аюулын эсрэг.

HenkelCorporation нь Henkel Corporation-ын бүтээгдэхүүнийг худалдах эсвэл ашиглахтай холбоотой зарагдах эсвэл тусгай зориулалтын дагуу ашиглах баталгаа зэрэг бүх баталгааг үгүйсгэдэг. Henkel корпораци нь алдагдсан ашгийг оролцуулан аливаа төрлийн үр дагавар болон санамсаргүй хохирлыг хариуцахаас тусгайлан татгалздаг.

Төрөл бүрийн процесс эсвэл найрлагыг энд хэлэлцэх нь бусдын эзэмшиж буй патентын ноёрхлоос ангид байх эсвэл Henkel корпорацийн патентын дагуу ийм үйл явц эсвэл найрлагыг хамарсан лиценз гэж тайлбарлаж болохгүй. Ирээдүйн хэрэглэгч бүр өөрийн санал болгож буй програмаа давтан ашиглахын өмнө энэ өгөгдлийг гарын авлага болгон ашиглахыг зөвлөж байна. Энэ бүтээгдэхүүн нь нэг буюу хэд хэдэн Америкийн Нэгдсэн Улс эсвэл гадаадын патент эсвэл патентын мэдүүлэгт хамрагдаж болно.

Барааны тэмдгийн хэрэглээ:

Өөрөөр тэмдэглэснээс бусад тохиолдолд энэ баримт бичигт байгаа бүх барааны тэмдэг нь АНУ-д бүртгэгдсэн Henkel болон түүний салбаруудын худалдааны тэмдэгнүүд юм

Лавлагаа 2.7